

Balama amortizată F.M. pentru proteze uniterminale



Modelajul de ansamblu
pentru cazul dat



Masca siliconică realizată
pe zonele în care se va
realiza lucrarea



Verificarea spațiului disponibil
după îndepărtarea dinților
modelați anterior în ceară



Imagine de ansamblu după
poziționarea balamalei cu
evidențierea proiecției pe creasta
ecuatorului protetic al viitorilor dinți




Proba componentei metalice
după turnare



Adaptarea exactă
a componentei metalice




Evaluarea brațului forței pentru
o montare corectă a dinților

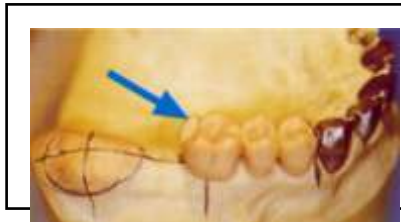

Verificarea cu dinți de ceară; în cazul
ilustrat jumătatea distală a feței ocluzale
a molarului rămâne în infra-ocluzie
deoarece se găsește dincolo de
limitele de toleranță ale balamalei



Detaliu asupra tipului nou de
balama F.M. cu patrice ranforsată
pentru aliaje nobile

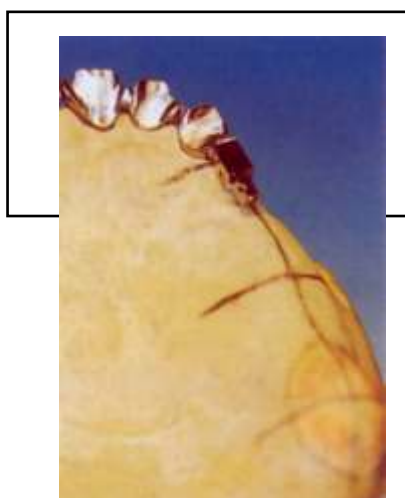

Imagine prezentând ușoara
lingualizare a axului de inserție
al balamalei în raportul cu axul
vertical al crestei alveolare



Balamaua și ranforșa
înainte de sudare



Lucrarea finită



Balamaua după sudură;
componenta metalică nu trebuie
să depășească limitele balamalei,
nici să împiedice accesul la șurub